

Temporizadores analógicos




AFH3B/AFH3M

Descripción

- Temporizador analógico multifunción 48 x 48 mm
- Salida: 2 contactos conmutados
- Modos de trabajo: retardo a la conexión/desconexión, ciclo simétrico
- Multirango y multitensión 24...240 Vac/dc
- Conexión en base undecal



Dimensiones

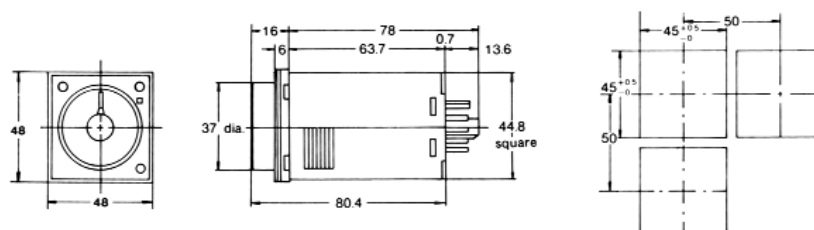

Especificaciones Técnicas

Tensión de alimentación	24...240 Vac/dc	50/60 Hz
Consumo máximo	<3 VA	
Precisión de repetitibilidad	+/- 1%	
Tiempo de reset	< 0.1s	
Salida	2 contactos conmutados 5A, 250 Vac (AFH3M) 3A, 250 Vac (AFH3B)	
Conexiones	Enchufable en base undecal	
Modos de Trabajo	AFH3M: Retardo a la conexión/desconexión, intervalo, ciclo simétrico (actuando ambos contactos) AFH3B: 2 contactos temporizados ó 1 contacto instantáneo y otro temporizado	
Vida media	eléctrica	10 ⁵ operaciones
	mecánica	10 ⁷ operaciones
Temperatura ambiente	-10...+50°C	
Humedad ambiente	< 85% RH	
Peso	AFH3M	120 g
	AFH3B	180g
Dimensiones	48 x 48 x 69.7 mm	

Tipos disponibles

Referencia	Rango
AFH3B-S11-S	6s, 60s, 6 min, 60 min.
AFH3B-S11-M	3 min, 30 min, 3h, 30h
AFH3M-S11-S	6s, 60s, 6min, 60 min